



Sintopol - Sintopol mineral

Гідроізоляційний рулонний матеріал



Гідроізоляційний рулонний матеріал з рафінованого бітуму, модифікованого атактичним поліпропіленом (АПП) на основі з нетканого полієфіру підсиленого скловолном із покриттям з нижнього боку поліетиленовою плівкою і з верхнього боку дрібним кремнієвим піском або мінеральною посипкою у різних кольорах.

Sintopol застосовується як гідроізоляційний шар у цивільному і промислового будівництві загального призначення для покрівель, терас, балконів, санвузлів, фундаментів і т.д.

Sintopol mineral застосовується як верхній захисний шар у системах гідроізоляції.

технічні характеристики


Характеристика	Методика випробовування UEAtc	Один. виміру	Sintopol	Sintopol mineral
Товщина	§ A	мм	2,4	3,0
Питома вага	-	кг/м ²	3,0	4,0
Ширина	-	см	100	100
Довжина	-	м	10	10
Міцність на розтяг <ul style="list-style-type: none"> у подовжньому напрямку у поперечному напрямку 	§ C	N / 5 cm	650 500	650 500
Відносне подовження <ul style="list-style-type: none"> у подовжньому напрямку у поперечному напрямку 	§ C	%	35 40	35 40
Збереження гнучкості	§ D	° C	- 5	- 5
Термічна стабільність розмірів(120°)	§ E	° C	нетекучий	нетекучий
Розмірна стійкість <ul style="list-style-type: none"> у подовжньому напрямку у поперечному напрямку 	§ 5.1.6.1	%	- 0,2 + 0,2	- 0,2 + 0,2
Міцність на прокол на фіброцементі	§ 5.1.9	L *	L3	L3
Міцність на прокол на теплоізоляційній плиті	§ 5.1.4	L *	L3	L3
Водонепроникність	§ 5.1.4		абсолютна	абсолютна
Паронепроникність	§ 5.1.11	g / 24 h	0,1	0,1
Стійкість на розрив <ul style="list-style-type: none"> у подовжньому напрямку у поперечному напрямку 	§ 5.4.1	N	130 150	130 150
Герметичність швів	§ 5.2.12		абсолютна	абсолютна
Точка розм'якшення	ASTM D 36	°C	140	140

* L 3 ≥ 15 кг

* L 3 < 25 кг

Directives Particulières pour l'agrément d'étanchéité en bitume APP armés Ed. 1/84 Directives Générales pour l'agrément d'étanchéité des toitures. Ed. 7/82

Приведені величини дійсні для поточного виробництва і характерні для **Sintopol 3,0 кг/м² – Sintopol mineral 4,0 кг/м²**. Допуски відповідають нормам. Виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.

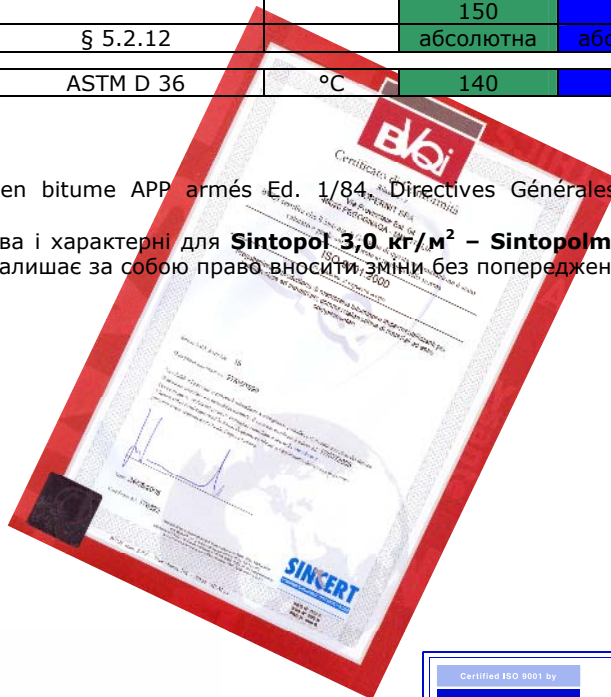

Copernit S.p.a.

Cap. Soc. € 1.818.900

via Provinciale Est, 64 - 46020 Pegognaga (Mantova) Italy

Tel. +39 0376 554911 - Fax +39 0376 550177

C.F. e P.I. IT 02095570202 - Reg. Imprese di Mantova n. 02095570202 - REA 223669

www.copernit.it - E-mail: info@copernit.it



Timberpol 750

Спеціальний рулонний матеріал



Спеціальний рулонний матеріал з нетканого полієфіру на який нанесений шар рафінованого бітуму, модифікованого атактичним поліпропіленом (АПП). З нижнього боку матеріалу - нетканий полієфір, і з верхнього боку поліетиленова плівка.

Timberpol 750 застосовується в системах гідроізоляції там, де необхідний механічний монтаж до конструкції. Матеріал застосовується в якості першого шару на дерев'яні конструкції і на утеплювач.


технічні характеристики	Характеристика	Методика випробовування UEAtc	Один. виміру	Timberpol
	Товщина	§ A	мм	1,0
	Питома вага	-	кг/м ²	0,75
	Ширина	-	см	100
	Довжина	-	м	20
	Міцність на розтяг <ul style="list-style-type: none"> у подовжньому напрямку у поперечному напрямку 	§ C	N / 5 cm	550 300
	Відносне подовження <ul style="list-style-type: none"> у подовжньому напрямку у поперечному напрямку 	§ C	%	30 35
	Збереження гнучкості	§ D	° C	- 10
	Термічна стабільність розмірів(120°)	§ E	° C	нетекучий
	Розмірна стійкість <ul style="list-style-type: none"> у подовжньому напрямку у поперечному напрямку 	§ 5.1.6.1	%	- 0,5 + 0,2
Міцність на прокол на фіброцементі	§ 5.1.9	L *	L3	
Міцність на прокол на теплоізоляційній плиті	§ 5.1.4	L *	L3	
Стойкість на розрив <ul style="list-style-type: none"> у подовжньому напрямку у поперечному напрямку 	§ 5.4.1	N	130 150	
Точка розм'якшення	ASTM D 36	°C	150	

* L 3 ≥ 15 кг

* L 3 < 25 кг

Directives Particulières pour l'agrément d'étanchéité en bitume APP armés Ed. 1/84. Directives Générales pour l'agrément d'étanchéité des toitures. Ed. 7/82

Приведені величини дійсні для поточного виробництва і характерні для **Timberpol 0,75 кг/м²**. Допуски відповідають нормам. Виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.

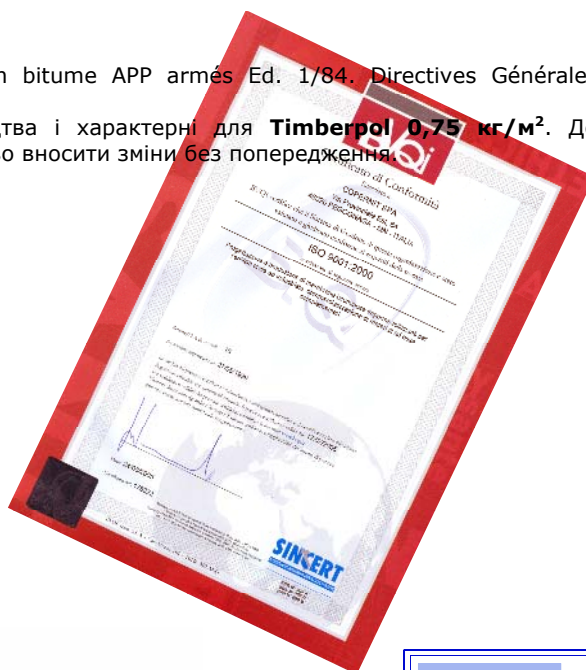

Copernit S.p.a.

Cap. Soc. € 1.818.900

via Provinciale Est, 64 - 46020 Pegognaga (Mantova) Italy

Tel. +39 0376 554911 - Fax +39 0376 550177

C.F. e P.I. IT 02095570202 - Reg. Imprese di Mantova n. 02095570202 - REA 223669

www.copernit.it - E-mail: info@copernit.it

